


## UNE VERIFICATION S'IMPOSE.....

### QUELS SONT LES ÉQUIPEMENTS À CONTRÔLER AVANT LE REDÉMARRAGE

- Vérifier les **installations électriques**
- Remplacer les **luminaires défectueux**
- Vérifier le bon **fonctionnement des machines et des équipements de travail**
- Vérifier le bon **fonctionnement des systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation**


### FOCUS SUR LA VENTILATION

- Veiller à **ne pas obstruer les entrées d'air ni les bouches d'extraction** du système de ventilation mécanique
- **Arrêter** si possible **le recyclage de l'air intérieur**, et s'assurer du **maintien des conditions de température et d'hygrométrie** acceptables au niveau de la centrale de traitement de l'air extérieure
- Veiller à **nettoyer les filtres** de la climatisation
- Procéder à **l'entretien** des parties d'installation telles que **filtres, ventilateurs, humidificateurs, échangeurs de chaleur**, présentant un dysfonctionnement



### CANALISATIONS

- Vérifier le bon **fonctionnement des points d'eau**
- **Faire couler le volume d'eau contenu dans les canalisations non utilisées** (évier, lavabos, pommeaux de douche, toilettes,) afin de renouveler le circuit d'eau et d'éliminer les micro-organismes des canalisations

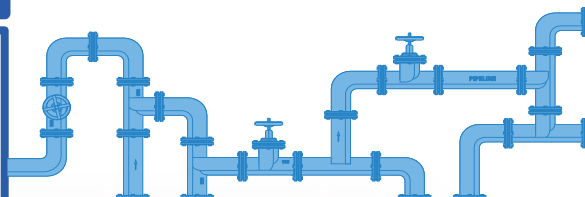

### PROPRETÉ

- **Nettoyer, désinfecter** les locaux et assurer une **aération naturelle**
- **Vider les bacs/réservoirs d'eau stockés** au soleil
- **Désinfecter les installations pouvant générer de nombreux bioaérosols** (tours aérorefrigérantes, brumisateurs de terrasse, Spa, douches...) avant leur remise en service

